2016/2017

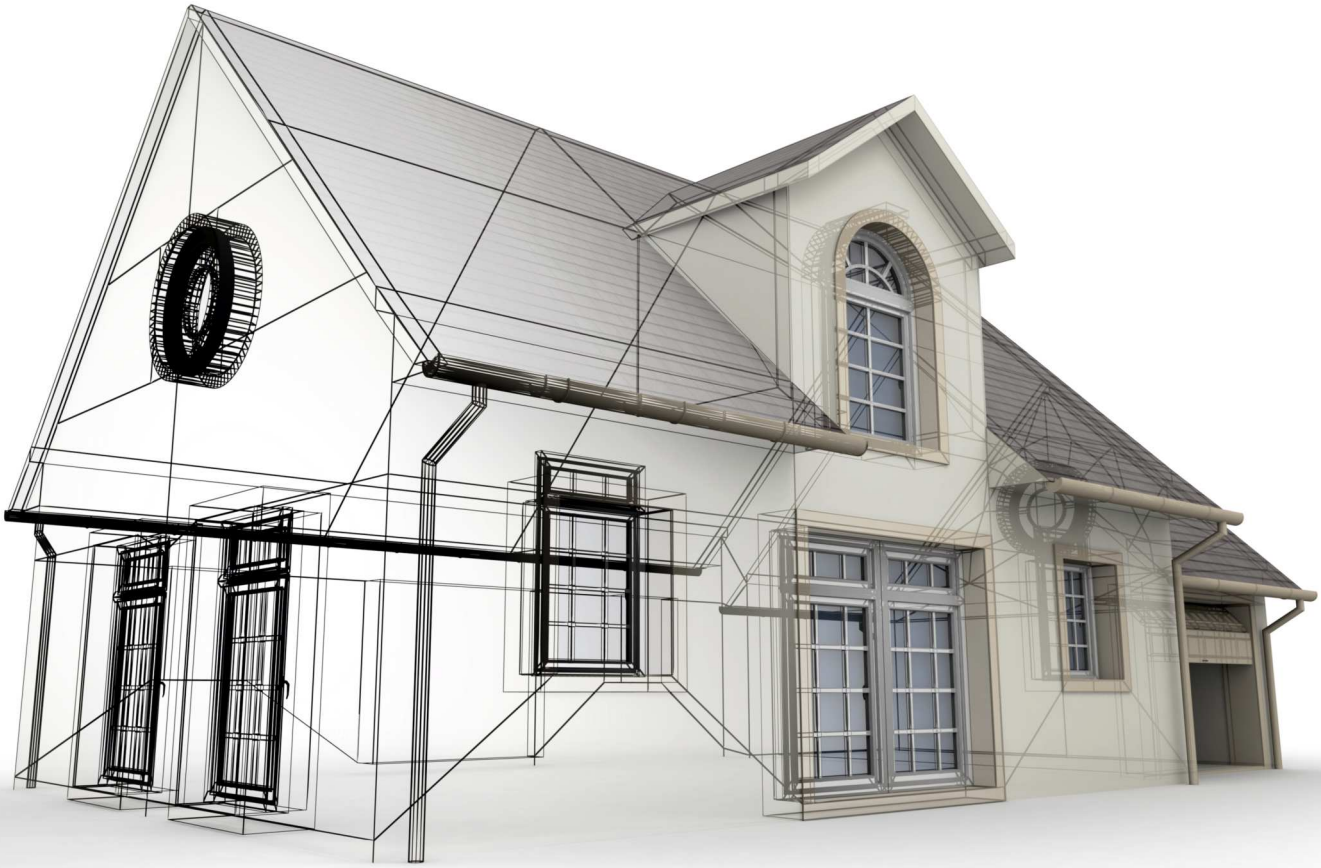

exterior

sztukateria elewacyjna

O firmie i produktach

FIRMA

Jesteśmy producentem najwyższej jakości sztukaterii elewacyjnej EXTERIOR. Nasza produkcja odbywa się przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii maszynowego, szczelinowego pokrywania styropianowych elementów dekoracyjnych metodą ciągnioną przy wykorzystaniu do tego celu specjalistycznych maszyn, co gwarantuje uzyskanie ostrych krawędzi, gładkich i równych płaszczyzn, oraz zapewnia idealną powtarzalność wzorów.

PRODUKTY

Elementy sztukateryjne EXTERIOR wykonane są z polistyrenu ekspandowanego EPS, popularnie zwanego styropianem. Materiał ten dzięki swoim właściwościom jest od wielu lat niezastąpionym materiałem w budownictwie na całym świecie .Spośród wielu rodzajów styropianu wybraliśmy EPS 100 i 200, gdyż są one bardzo wytrzymałe i odporne na obciążenia. Dodatkowo pozwalają na uzyskanie wysokiej jakości odwzorowania szczegółów. Na specjalne życzenie naszych klientów wykonujemy sztukaterię EXTERIOR ze styroduru.
Wszystkie produkty posiadają niezbędne atesty .

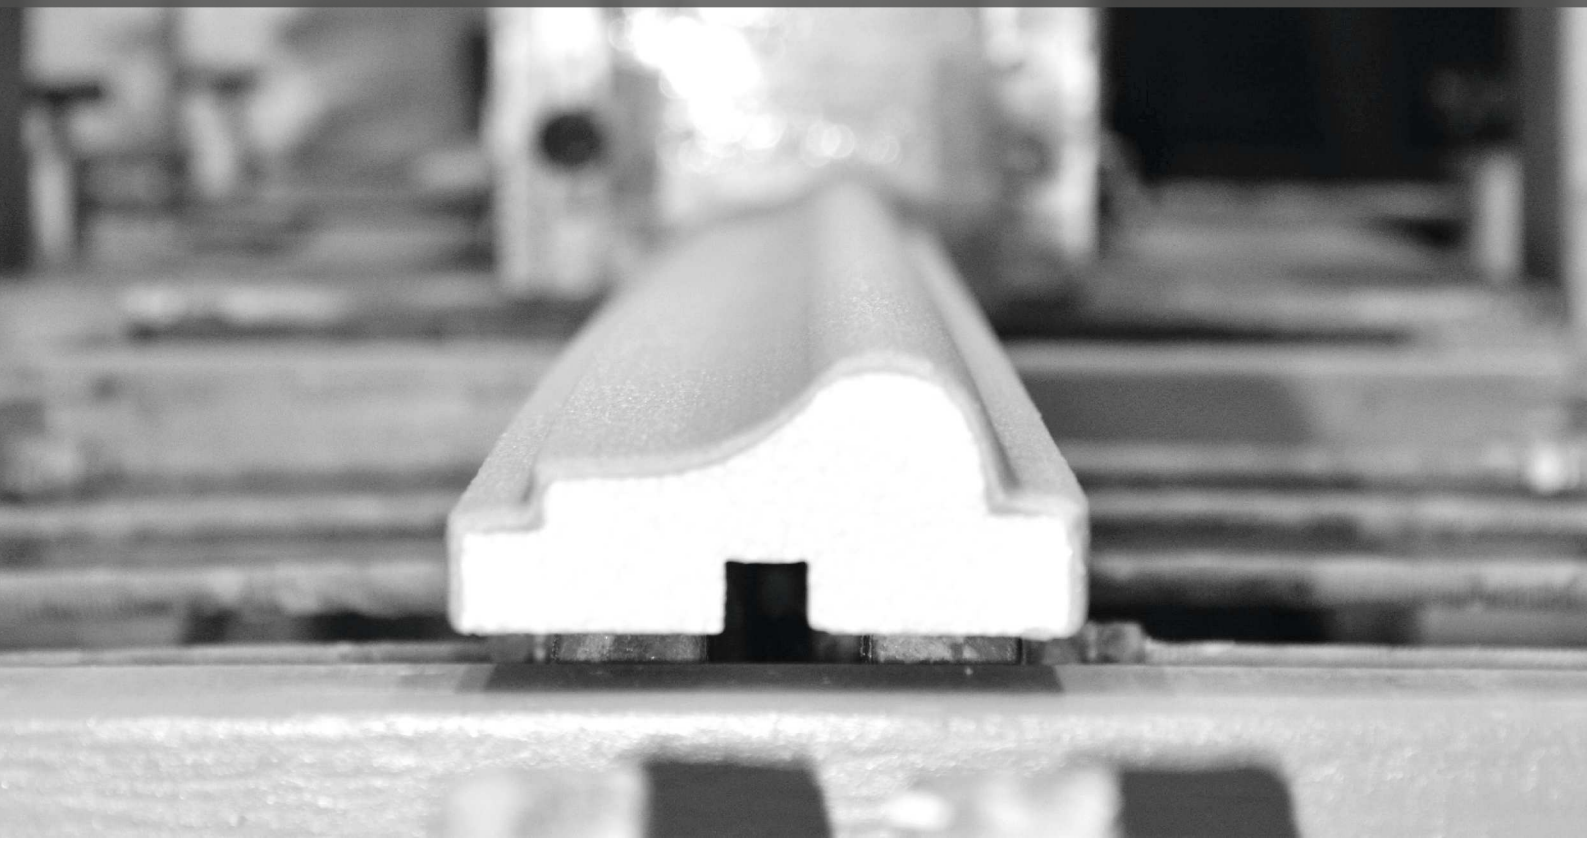

Listwy dekoracyjne

LP.001

LP.009

LP.002

LP.010

LP.003

LP.011

LP.004

LP.012

LP.005

LP.013

LP.006

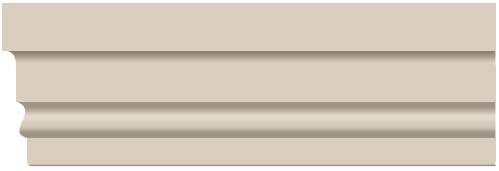

LP.014

LP.007

LP.015

LP.008

LP.016

Katalog zawiera jedynie przykładowe wzory.Wykonujemy również elementy dekoracyjne na zamówienie według projektów indywidualnych.

Listwy dekoracyjne

LP.017

LP.018

LP.019

LP.020

LP.021

LP.022

LP.023

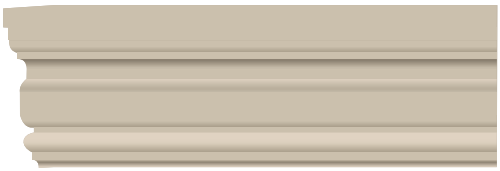

LP.024

LP.025

LP.026

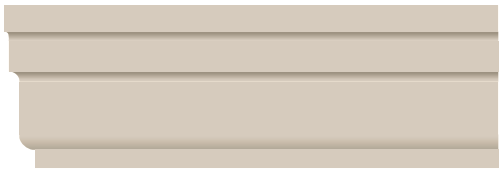

LP.027

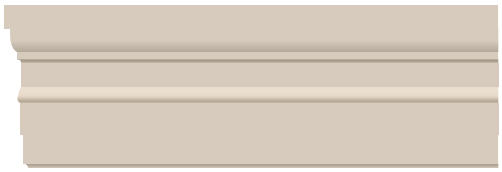

LP.028



LP.029

LP.030



LP.031



LP.032

Listwy dekoracyjne

LP.036

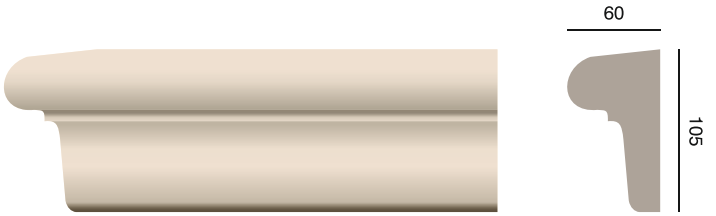

LP.037

LP.038

LP.039

LP.040

LP.033

LP.041

LP.034

LP.042

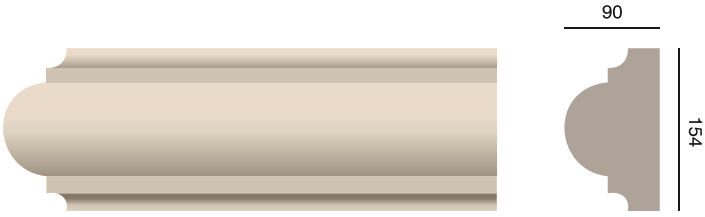

LP.035

LP.043

Katalog zawiera jedynie przykładowe wzory.Wykonujemy również elementy dekoracyjne na zamówienie według projektów indywidualnych.

Listwy dekoracyjne

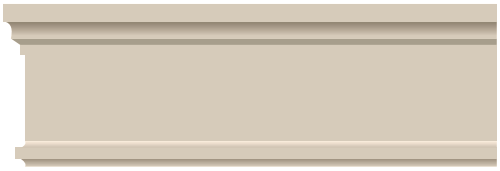

LP.044

LP.045

LP.046

LP.047

LP.048

LP.049

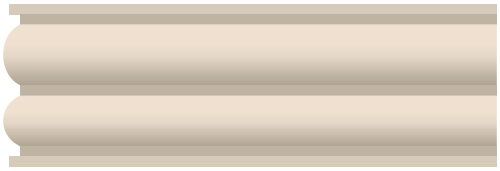

LP.050

LP.051

LP.052

LP.053

LP.054

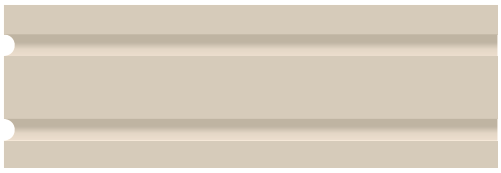

LP.055

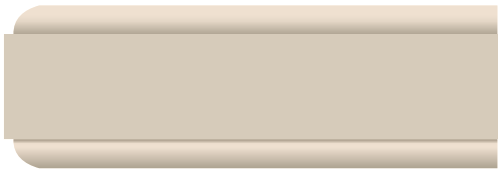

LP.056

LP.057

LP.058

Listwy dekoracyjne

LP.059

LP.060

LP.061

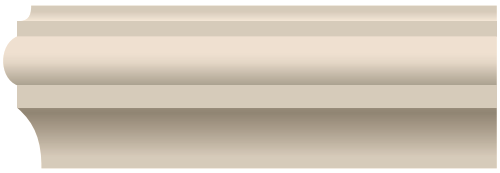

LP.062

LP.063

LP.064

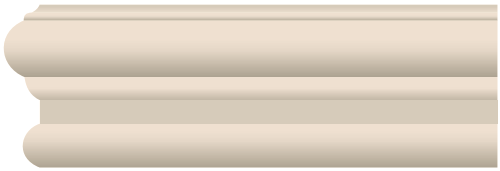

LP.065

LP.066

LP.067

LP.068

LP.069

Katalog zawiera jedynie przykładowe wzory.Wykonujemy również elementy dekoracyjne na zamówienie według projektów indywidualnych.

Listwy dekoracyjne

LP.070

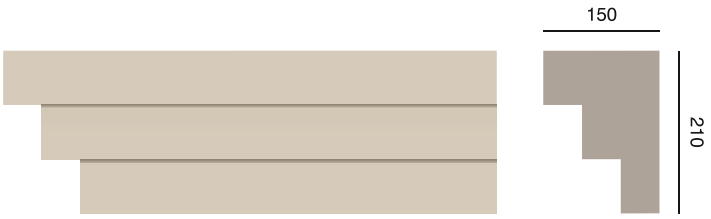

LP.071

LP.072

LP.073

LP.074

LP.075

LP.076

LP.077

LP.078

LP.079

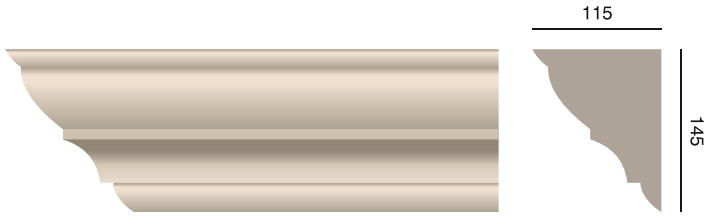

LP.080

LP.081

LP.102

LP.104

LP.121

LP.127

8

Listwy dekoracyjne

LP.137

LP.146

LP.152

LP.157

LP.162

LP.167

LP.176

LP.177

LP.179

LP.180

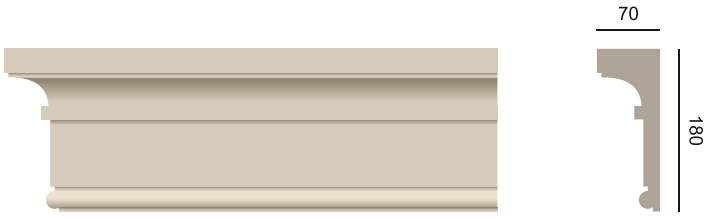

LP.181

LP.182

Przykładowe wzory zabudowy okien

Wzór nr 1

Wzór nr 4

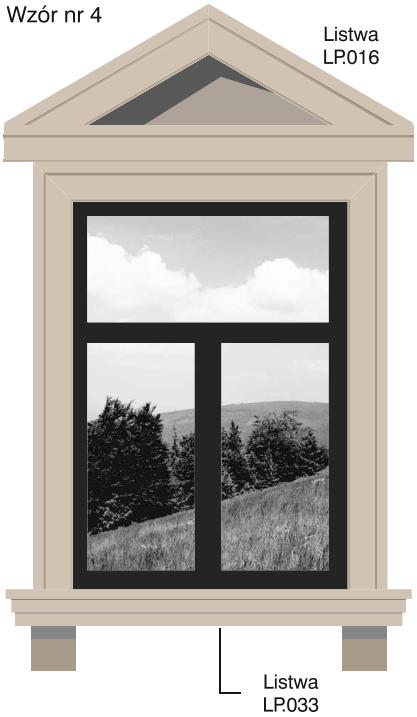

Wzór nr 5

Wzór nr 2

Wzór nr 3

Kolumny, bazy i głowice. Proponowane zestawienia.

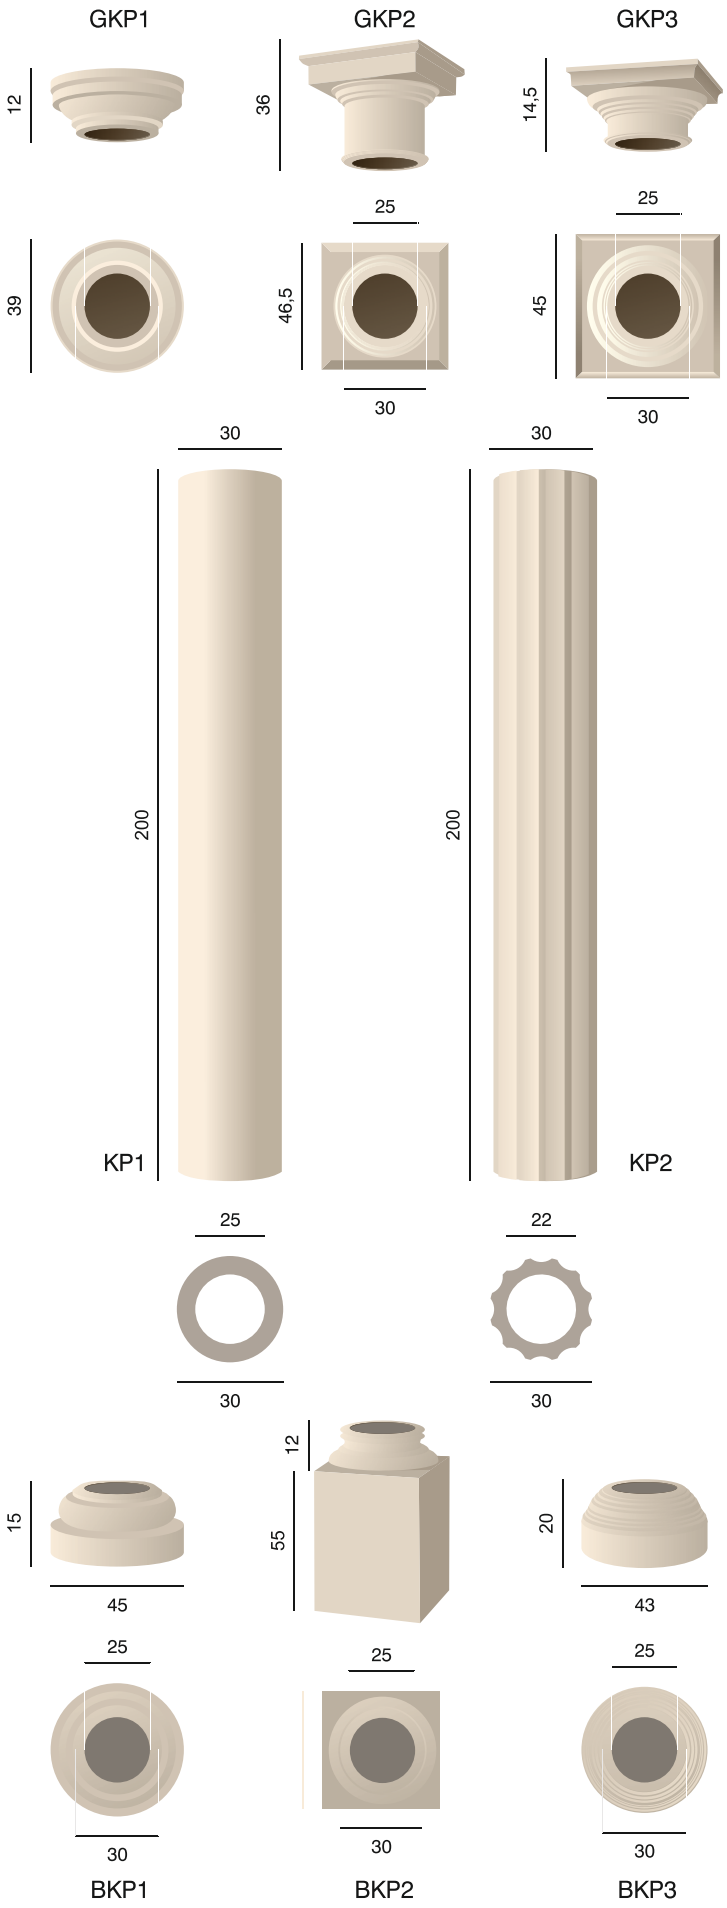

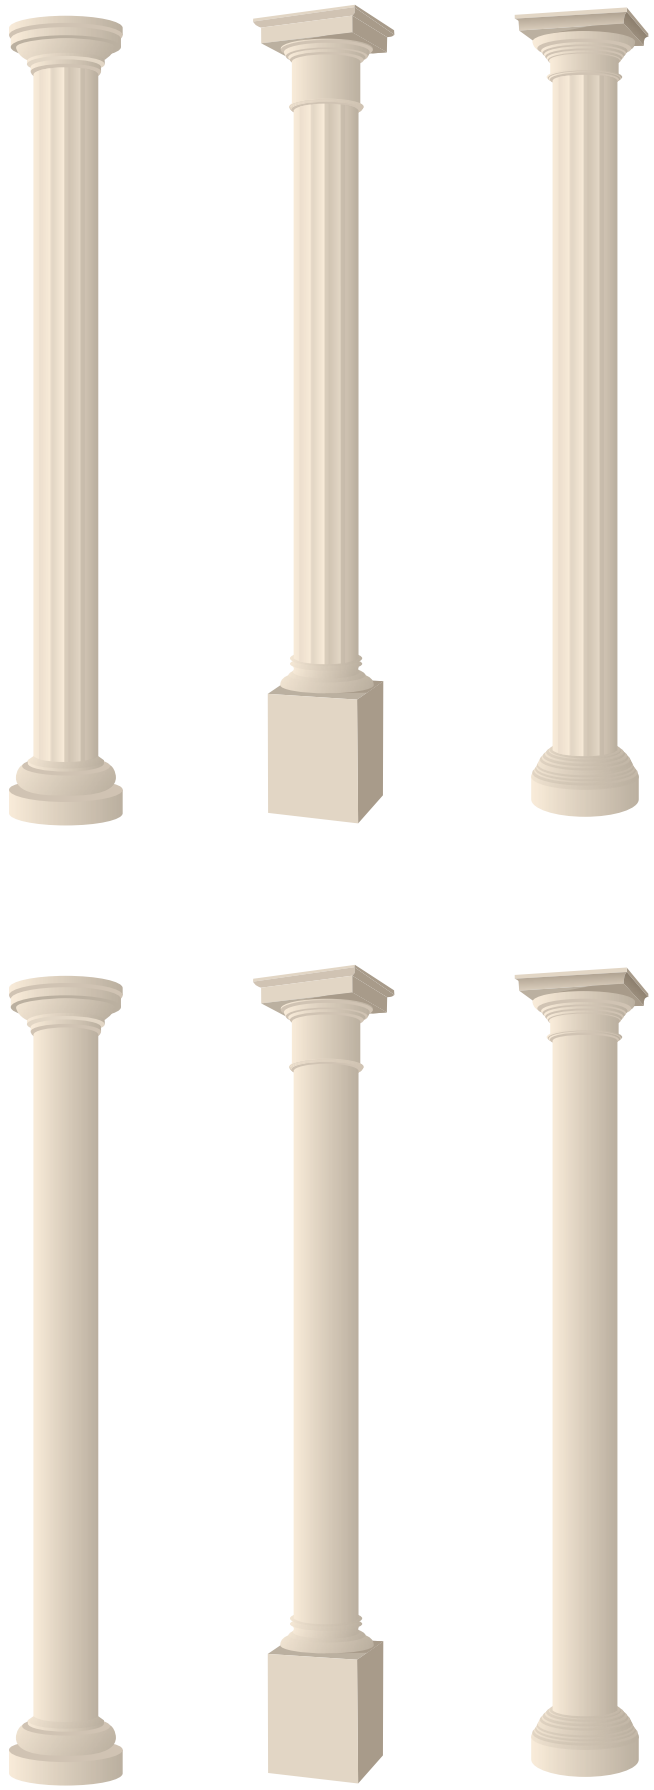

Katalog zawiera jedynie przykładowe wzory.Wykonujemy również elementy dekoracyjne na zamówienie według projektów indywidualnych.

Elementy do boniowania

Bonie

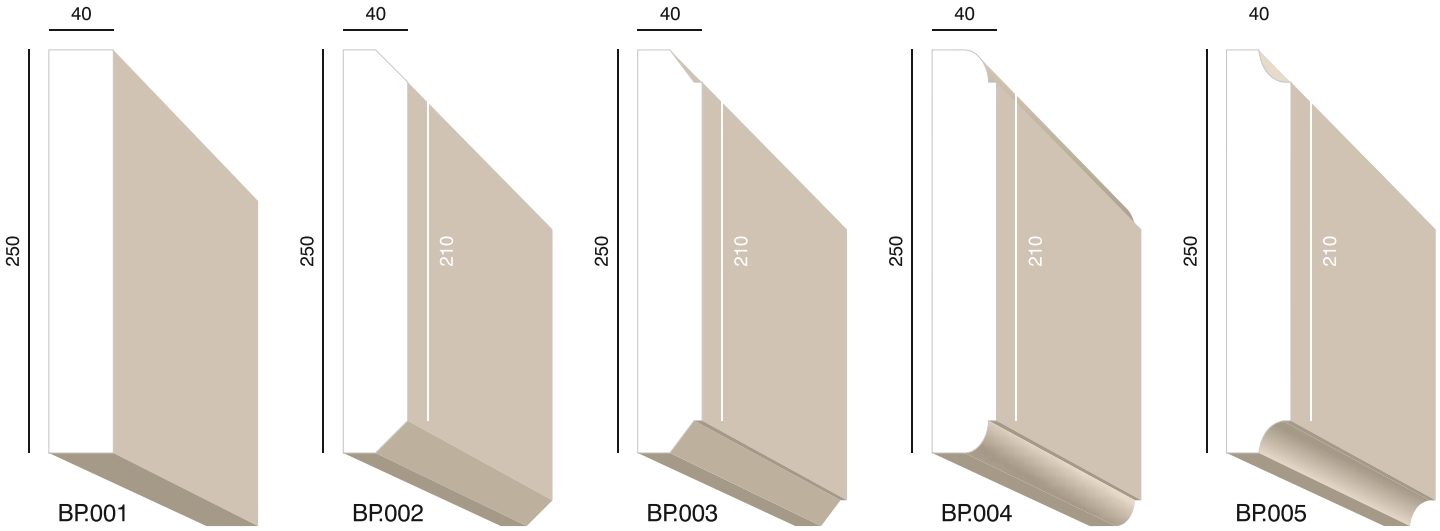

Listwy do boniowania

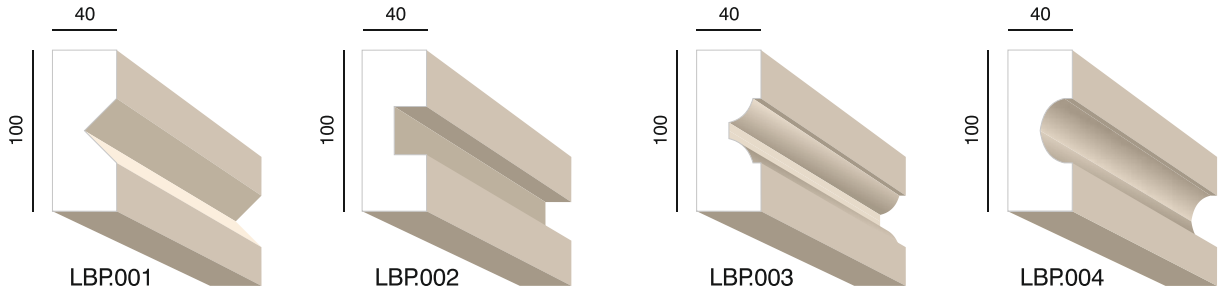

Bonie - widok z przodu

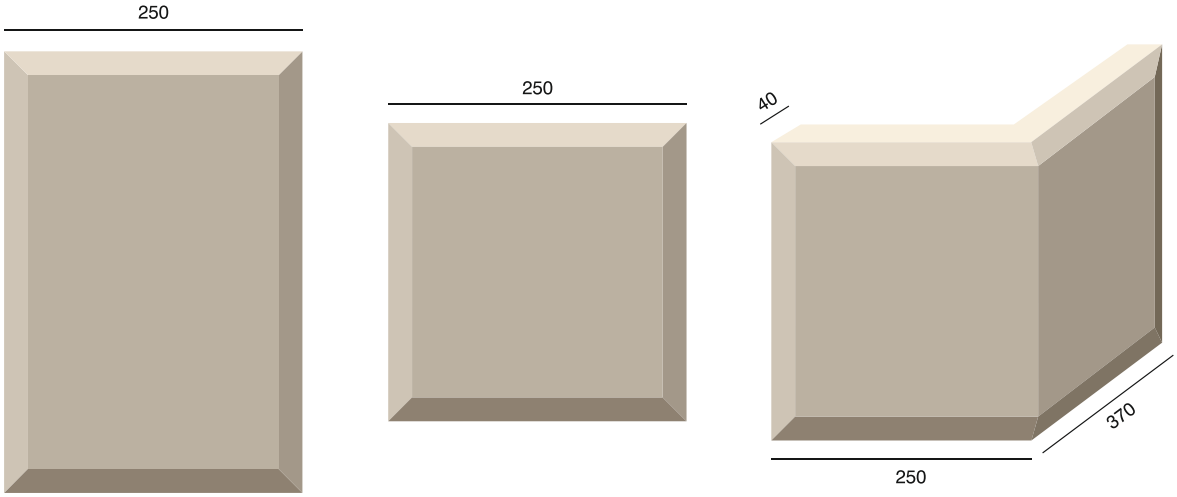

Zestawienie przykładowych boni

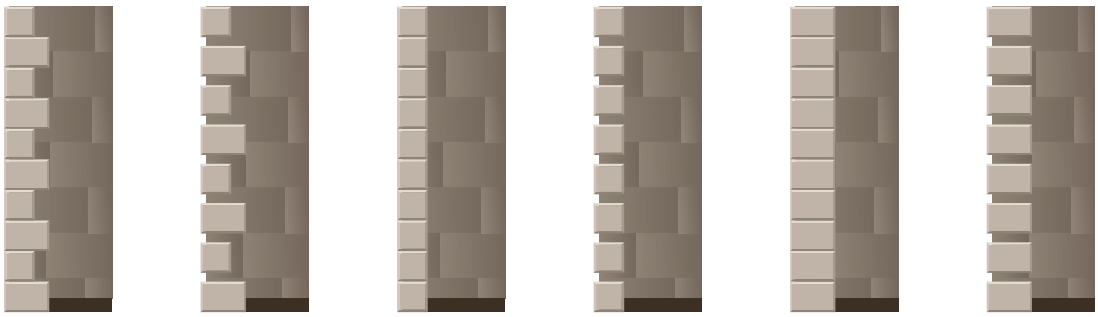

Zworniki i kostki obramowania

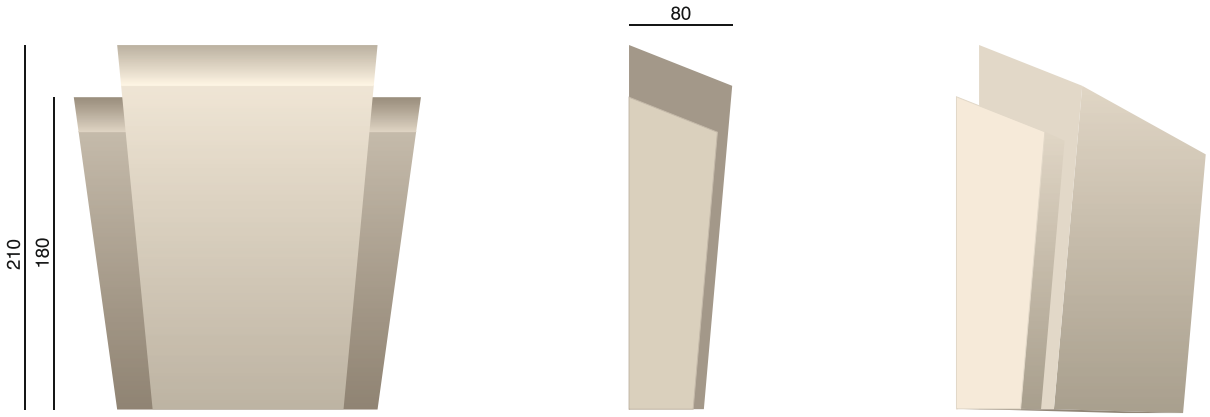

ZP.010

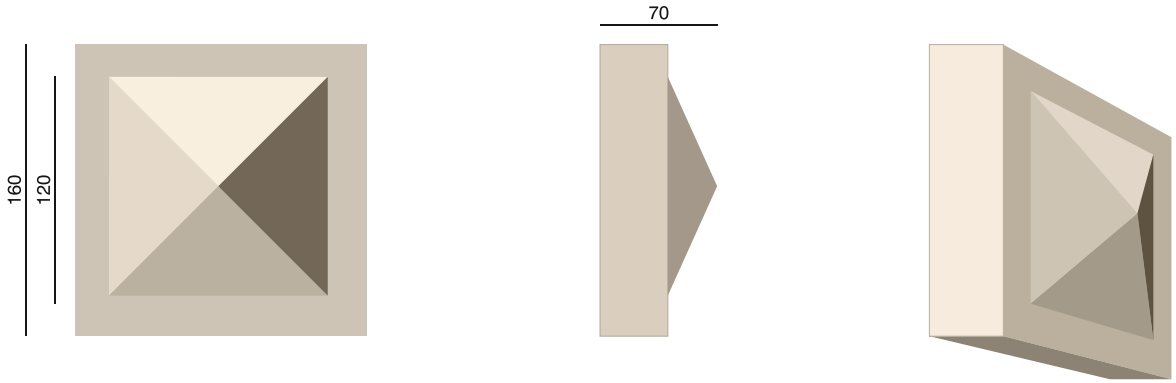

ZP.011

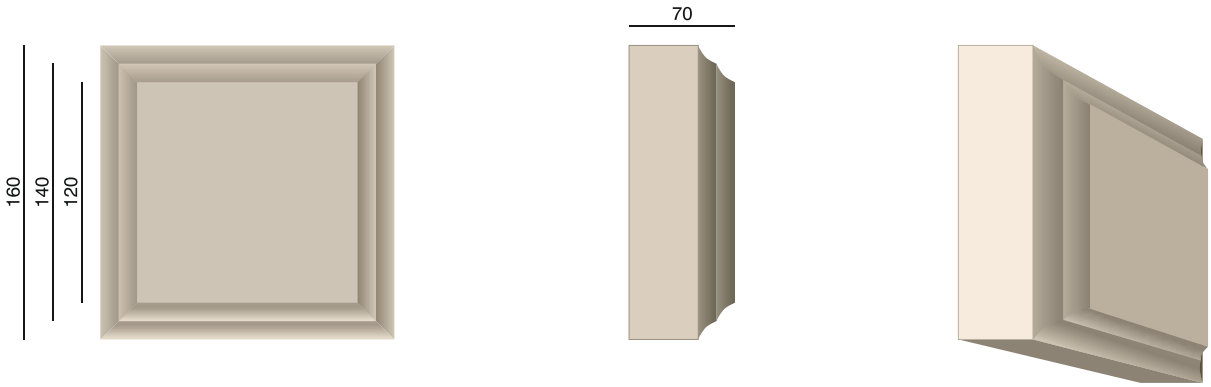

ZP.012

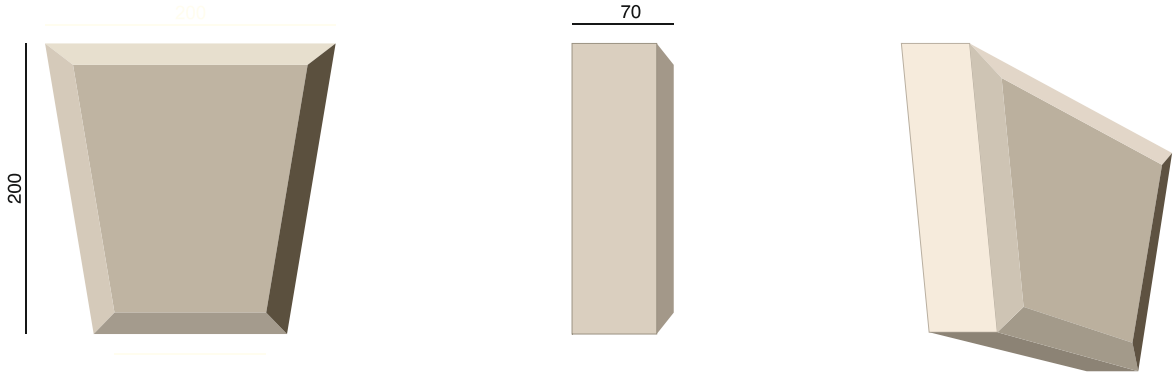

ZP.013

Katalog zawiera jedynie przykładowe wzory.Wykonujemy również elementy dekoracyjne na zamówienie według projektów indywidualnych.

Przykładowe elementy na zamówienie:

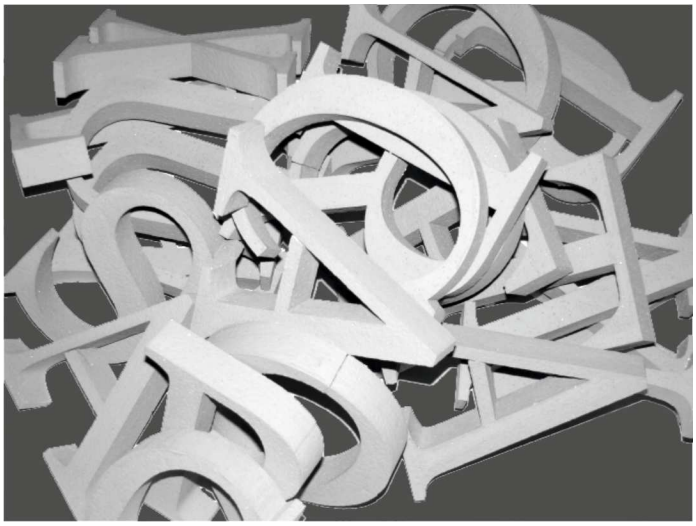

Instrukcja Montażu Sztukaterii Elewacyjnej Exterior

Parametry odpowiednie do montażu sztukaterii:

Temperatura: +5 do +30 stopni
Podłoże: otynkowana ściana bez ocieplenia, jak i z wykonanym ociepleniem z cienkowarstwowym tynkiem.
Mocowanie: klejenie metodą pasmowo-punktową, jedynie przy płaskich powierzchniach zalecane jest nakładanie ciągłej warstwy kleju zębatą pacą
Narzędzia: zębata paca
Kleje: mrozoodporne i wodoodporne nawet do -25 stopni, klej na łączenia typu Fix Płynny Gwóźdź

Instrukcja montażu:

W przypadku łączenia profili na długości i w narożnikach z uwagi na występowanie naprężeń na łączeniach elementów, zalecamy stosowanie dobrej jakości klejów typu FIX PŁYNNY GWÓŹDŹ. Należy pozostawić szerokość spoiny około 2mm.
Stosując klej mrozo- lub wodoodporny, na powierzchnię listwy którą będziemy przyklejać do ściany nanosimy jego warstwę. Jednocześnie zębatą pacą nanosimy klej na ścianę. Dociskamy profil zwracając szczególną uwagę na szczelne wypełnienie klejem krawędzi narażonych na działanie wody. Ilość kleju użyta do klejenia do ściany powinna być zgodna z zaleceniami producenta danego kleju. Nadmiar wyciśniętego kleju należy zmyć.
Postępując zgodnie z powyższymi wskazówkami ograniczamy możliwość powstawania pęknięć na łączeniach spowodowanych często kurczliwością kleju lub naprężeniami powierzchniowymi ścian.

UWAGA!

Zabrania się używania farb silikatowych!
Gotową sztukaterię malujemy farbami akrylowymi lub silikonowymi w dowolnym kolorze
Sztukaterię przed lub po montażu w przypadku gdy profil pozostaje nie pomalowany należy bezwzględnie zabezpieczyć impregnatem PRIMER EXTERIOR (dostępnym u producenta masy). Impregnat należy stosować na suchą powierzchnię.
Do szpachlowania łączeń polecamy gotową MASĘ EXTERIOR. Szpachlowanie powinno odbywać się w suchych i bezdeszczowych warunkach atmosferycznych (masa odparowuje nawet do 72 godzin).
Przed montażem należy sprawdzić, czy produkt jest zgodny z opisem i pełnowartościowy.

Klej polecany do montażu:
Orac DECOFIX HYDRO

Ekstra mocny klej do stosowania na zewnątrz budynków, w warunkach wilgoci. Klej można stosować na powierzchniach nieporowatych.

Masa Exterior

Masa Exterior

Jest to innowacyjny produkt stworzony przez wykwalifikowanych specjalistów w naszym laboratorium. Przeznaczony jest do maszynowego, szczelinowego pokrywania styropianowych elementów dekoracyjnych. Zastąpił on dotychczasowe pokrycia na bazie spoiwa cementowego. Masa nie wymaga wstępnego mieszania, jest gotowa do bezpośredniego nakładania na elementy styropianowe.Masa EXTERIOR pozwala uzyskać elementy o zwiększonej twardości i elastyczności poprzez zastosowanie odpowiedniego składu oraz tak zwanego zbrojenia rozproszonego pozwalającego na montaż bez konieczności dodatkowego zbrojenia i przygotowania podłoża. Dzięki masie EXTERIOR sztukateria posiada delikatnie porowatą strukturę zewnętrzną imitującą naturalny wygląd piaskowca. Jest ona odporna na zmienne warunki atmosferyczne.

Zalety:
- zwiększona elastyczność poprzez zastosowanie w masie zbrojenia rozproszonego
- montaż bez konieczności dodatkowego przygotowania podłoża
- zwiększenie wydajności pokrywania elementów
- zwiększone parametry termoizolacyjne
- ograniczona emisja pyłów
- zmniejszenie powstawania odpadów stałych

ATEST PZH HK/B/1928/01/2008

PRODUCENT:
M-MARKET DECORATION
91-340 ŁÓDŹ
UL. LIMANOWSKIEGO 129/133

www.exterior.net.pl
www.m-market.com.pl